

# BATTERYcharge 908



### Compatibile con Start/Stop

Protegge le batterie a basse temperature



### Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



### Ciclo di ricarica a 9 stadi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



### Caricabatteria intelligente e mantenitore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BatteryCharger 908 è un caricabatterie intelligente da 8A e un mantenitore di batteria per veicoli a 12V e 24V, per la maggior parte delle auto, furgoni e piccoli camion. Mantiene la carica della batteria di un veicolo attraverso un ciclo di carica a 7 stadi con il semplice tocco di un pulsante per batterie al litio, ciclo di carica a 9 stadi per batterie al piombo/AGM. Include un display digitale LCD retroilluminato per semplificare le cose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. Assicurati che il caricabatterie mantenga la batteria dell'auto poiché passa automaticamente alla modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria del veicolo è carica.


## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Tasso di carica (fino a)	8.0 A
Carica di mantenimento (fino a)	4.0 A
Dimensione max batteria per ricarica 12V	150 Ah
Dimensione max batteria per ricarica 24V	70 Ah

#### Dimensioni e peso

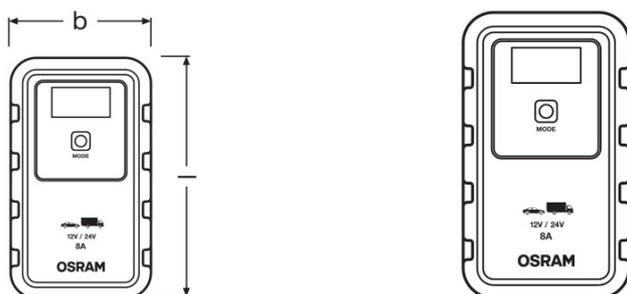

Lunghezza	185,0 mm
Larghezza	106,0 mm
Altezza	70,0 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m
Lunghezza cavo morsetti	1.5 m
Lunghezza di costruzione	0,0 mm

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Consigliato per l'uso con	Motorcycle, Car, SUV, Van, Small Truck
Fasi: Lead, AGM, EFB	9
Fasi: Litio	7
Collegamento della batteria	O-rings, Crocodile Clamps

## Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620544	BATTERY charge 908	Astuccio 1	145 mm x 128 mm x 272 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	1041.00 g
4052899620629	BATTERY charge 908	Cartone di spedizione 4	314 mm x 280 mm x 334 mm	29.37 dm <sup>3</sup>	4740.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction BATTERYcharge
 Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (EN)
 Filmato applicativo BatteryCharge How to Video (ITA)
 Filmato di prodotto OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video

### Parere legale

\*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

[www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

## Scheda prodotto

### Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.