

TYREinflate 200



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 4,5 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Incluso kit adattatore in tre pezzi

Per gonfiare biciclette, palloni e altri gonfiabili



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria analogico OSRAM Tyreinflate 200 gonfia un pneumatico da 13" in un massimo di 4,5 minuti **. Ha un grande pulsante di accensione/spegnimento per un facile utilizzo. Il suo design mantiene fermo il compressore durante l'uso. E' alimentato da una presa da 12V in auto inoltre il cavo di alimentazione del Tyreinflate 200, lungo 3 m, rende più facile raggiungere tutti i pneumatici intorno ai veicoli. Mostra le letture della pressione in kPA, bar e PSI. Include un vano portaoggetti per i tappi delle valvole degli pneumatici quando vengono utilizzati. Viene fornito con un set di adattatori in tre pezzi per biciclette, moto, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OTI200
Tempo di gonfiaggio	4.5 min
Pressione massima	5.5 bar
Lunghezza tubo dell'aria	50 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.0 m
Tempo di ricarica (h)	N/A
Dimensioni dello schermo	50 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (l/min)	tbc

Dati elettrici

Potenza nominale	120,00 W
Tensione nominale	11,1 V
Tensione di esercizio	12 V
Fonte di alimentazione	12 V Fused Plug

Dimensioni e peso

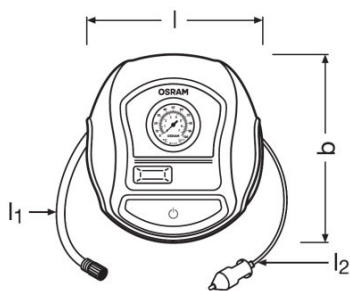

Lunghezza	197,0 mm
Larghezza	79,0 mm
Altezza	180,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Analogue
Livello di rumore (dB)	90 dB
Consigliato per l'uso con	Car, Bicycle

Scheda prodotto

Caratteristiche

Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	10 A

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OT1200
-----------------	--------



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Scheda prodotto








Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620209	TYRE inflate 200	Astuccio 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Cartone di spedizione 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm ³	3472.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction TYREinflate 200
 Filmato di prodotto TyreInflate How to Video (IT)
 Filmato di prodotto TyreInflate 200 Product Video (ITA)
 Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Scheda prodotto

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.