

TYREinflate 450



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 3,5 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria OSRAM Tyreinflate 450 gonfia uno pneumatico in 3,5 minuti **. Viene fornito con la funzione di arresto automatico per ottenere con precisione la pressione desiderata per il tuo pneumatico. E' dotato di un display digitale retroilluminato e una luce LED bianca per un'illuminazione ottimale al buio. Il design piatto e solido del Tyreinflate 450 rende l'unità stabile durante l'uso, così come il cavo di avvolgimento che elimina eventuali fili disordinati e ti aiuta a tornare più velocemente sulla strada. Viene fornito completo di kit adattatore in tre pezzi per pneumatici da bicicletta, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13 " a 2,41 BAR

Scheda prodotto

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	OTI450
Tempo di gonfiaggio	3.5 min
Pressione massima	5.5 bar
Lunghezza tubo dell'aria	50 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione	3.0 m
Tempo di ricarica (h)	N/A
Dimensioni dello schermo	40 x 35 mm
Unità di misura	PSI, kPa, bar
Precisione (bar)	±0.1 bar
Portata (l/min)	tbc

Dati elettrici

Potenza nominale	120,00 W
Tensione nominale	11,1 V
Tensione di esercizio	12 V
Fonte di alimentazione	12 V Fused Plug

Dimensioni e peso

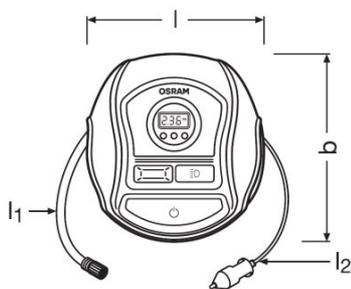

Lunghezza	197,0 mm
Larghezza	88,0 mm
Altezza	180,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di visualizzazione	Digital
Livello di rumore (dB)	90 dB
Consigliato per l'uso con	Car, Small Van

Scheda prodotto

Caratteristiche

Accessori	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protezione attraverso fusibile	10 A

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	OTI450
-----------------	--------



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Scheda prodotto



Detail

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899620216	TYRE inflate 450	Astuccio 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Cartone di spedizione 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm ³	3560.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction TYREinflate 450
 Filmato di prodotto TyreInflate 450 Product Video (EN)
 Filmato di prodotto TyreInflate How to Video (IT)
 Filmato di prodotto TyreInflate 450 Product Video (ITA)
 Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.