

**“Set fasatura BMW Mini One, Cooper,  
Cooper S 1.6 benzina (R50/R52/R53)”**

Rev.0 102014

**FG 192/MI6**



## AVVERTENZE



FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE DEL VEICOLO E AL MANUALE DEL VEICOLO PER CONOSCERE I DATI E LE PROCEDURE DA UTILIZZARE.  
IL PRESENTE DOCUMENTO E' DA CONSIDERARSI A PURO TITOLO INDICATIVO.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI GUANTI PROTETTIVI.



UTILIZZARE SEMPRE ADEGUATI OCCHIALI DI PROTEZIONI




### ATTENZIONE

La sincronizzazione sbagliata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. L'uso di questi utensili di messa in fase è esclusivamente a discrezione dell'utilizzatore e, la Fasangas S.r.l. non può essere considerata responsabile di eventuali danni al motore causati dall'utilizzo di questi utensili.

### IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

- Staccare sempre il cavo a massa della batteria (verificare se è disponibile il codice radio).
- NON girare l'albero motore o l'albero a camme con la cinghia / catena di distribuzione smontata.
- Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.
- Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).
- NON girare il motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.
- Rispettare tutte le coppie di serraggio.
- NON utilizzare mai liquidi detergenti su cinghie, rulli o ruote dentate.


## DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ATTREZZI SPECIALI

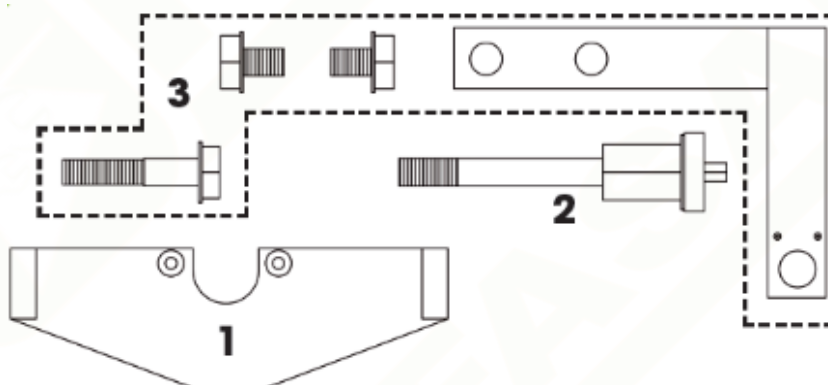

RIF.	Codice OEM	UTILIZZO
1	11 8 250	Attrezzo di bloccaggio pignone albero a camme
2	11 8 370	Staffa di supporto motore
3	11 8 240	Attrezzo di montaggio tendicatena

## APPLICAZIONI

### MINI

RIF.	Modello	Codici Motore	Motore	
1, 2, 3	Cooper (R50/52/53) (2001 -2009)	W10B16BA		1,6
	Cooper S (R50/52/53) (2002 -2004)	W11B16AA		
	Cooper S (R50/52/53) (2004 -2009)			
	Cooper S J.C.W. (R50/52/53) (2005-2006)			
	Cooper S J.C.W. (R50/52/53) (2006)			
One (R50/52/53) (2001-2009)	W10B16AA			